



LAUSIX

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 13 SEP. 2001

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHÉ

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 190600

REMISE DES PIÈCES DATE 22 JAN 2001 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0100822 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 22 JAN. 2001		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET LAVOIX 2, Place d'Estienne d'Orves 75441 PARIS CEDEX 09	
Vos références pour ce dossier <i>(facultatif)</i> BFF 00/0240			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet <input checked="" type="checkbox"/> Demande de certificat d'utilité <input type="checkbox"/> Demande divisionnaire <input type="checkbox"/> <i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/>		Cochez l'une des 4 cases suivantes N° _____ Date ____/____/____ N° _____ Date ____/____/____ N° _____ Date ____/____/____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification pour véhicules automobiles.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ U REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR Nom ou dénomination sociale _____ Prénoms _____ Forme juridique _____ N° SIREN _____ Code APE-NAF _____ Adresse _____ Rue _____ Code postal et ville _____ Pays _____ Nationalité _____ N° de téléphone <i>(facultatif)</i> _____ N° de télécopie <i>(facultatif)</i> _____ Adresse électronique <i>(facultatif)</i> _____		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite» Delphi Technologies, Inc. _____ _____ P.O. Box 5052, Troy, Michigan 48007 USA Américaine	

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2



Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **22 JAN 2001**LIEU **75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

0100822

DB 540 W / 190600

Vos références pour ce dossier :
(facultatif)

BFF 00/0240

6 MANDATAIRE

Nom

Prénom

Cabinet ou Société

CABINET LAVOIX

N ° de pouvoir permanent et/ou
de lien contractuel

Adresse

Rue

2 Place d'Estienne d'Orves

Code postal et ville

75441 | PARIS CEDEX 09

N° de téléphone (facultatif)

01 53 20 14 20

N° de télécopie (facultatif)

01 48 74 54 56

Adresse électronique (facultatif)

brevets@cabinet-lavoix.com

7 INVENTEUR (S)

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat
ou établissement différé☒☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui☐ Non**9 RÉDUCTION DU TAUX
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,
indiquez le nombre de pages jointes**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR
OU DU MANDATAIRE**
(Nom et qualité du signataire)M. MONCHENY
n° 92.1179

VISA DE LA PRÉFECTURE
OU DE L'INPI

M. MARTIN

La présente invention concerne des systèmes de freinage pour véhicules routiers et se rapporte plus particulièrement à un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification.

5 Les systèmes de freinage à double rapport d'amplification comportent généralement un maître cylindre destiné, lors de l'actionnement d'une pédale de frein, à soumettre le fluide de freinage à une pression accrue transmise par l'intermédiaire de conduits appropriés jusqu'aux freins du véhicule de manière à les actionner. Entre le maître cylindre et la pédale de
10 frein est interposé un amplificateur de force de freinage, apte à multiplier la force appliquée par un conducteur sur la pédale de frein par un premier rapport d'amplification tant que cette force ne dépasse pas un certain seuil, puis par un second rapport d'amplification au delà de ce seuil.

Un amplificateur de force de freinage comporte de manière connue
15 une enceinte, une membrane séparant l'enceinte en une chambre avant qui est équipée de moyens de raccordement à une source de dépression et en une chambre arrière.

L'amplificateur de force de freinage comporte également de façon classique un ensemble mobile formé d'une part d'un ensemble de poussée
20 destiné à transmettre en sortie la force amplifiée et d'autre part d'un piston destiné à communiquer à l'ensemble de poussée, la force additionnelle générée par une différence de pression entre la chambre avant et la chambre arrière. Le piston comporte un plongeur monté axialement déplaçable à l'intérieur de celui-ci et apte à venir en appui sur un disque de réaction. Ce
25 plongeur transmet la force appliquée sur la pédale de frein à l'ensemble de poussée par l'intermédiaire du disque de réaction.

L'ensemble de poussée se compose principalement d'un manchon, d'un poussoir en appui sur le piston par l'intermédiaire du disque de réaction et monté déplaçable axialement à l'intérieur du manchon. L'ensemble de poussée
30 comporte également un ressort destiné à s'opposer à l'enfoncement du poussoir à l'intérieur du manchon.

Le disque de réaction est interposé entre d'un coté une surface d'appui du poussoir et de l'autre coté des surfaces d'appui respectives du plongeur et du piston.

5 Sous l'action d'une tige de commande relié à la pédale de frein et recevant la force de freinage ou force d'entrée, le plongeur et le piston exercent conjointement une force de poussée sur le poussoir par l'intermédiaire du disque de réaction. Le poussoir, sous les actions conjuguées de la force de poussée et de la force de rappel du ressort se déplace axialement dans le manchon de l'ensemble de poussée entre un premier état de freinage
10 correspondant à un premier rapport d'amplification de la force d'entrée et un second état de freinage correspondant à un second rapport d'amplification de la force d'entrée.

 Dans ces amplificateurs de force de freinage connus, le réglage du seuil de la force d'entrée F_0 , pour lequel a lieu le passage entre le premier et le
15 second états de freinage est réalisé en choisissant un ressort dont la constante d'élasticité est plus appropriée, ce qui est fastidieux.

 La présente invention vise donc à palier ces inconvénients en créant un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification dans lequel la force pour laquelle a lieu le passage entre le premier et le second
20 états peut être réglée de façon plus simple.

 L'invention a donc pour objet un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification comportant :

- un piston actionné par une pression différentielle entre deux chambres ;
- 25 – un plongeur, monté axialement déplaçable dans ce piston entre des positions commandant l'évolution de cette pression différentielle par l'intermédiaire de moyens de commutation, sous la commande d'une pédale de frein ;
- un ensemble de poussée comprenant une tige de réaction reliée
30 au maître cylindre des freins correspondant, et montée axialement déplaçable sous la commande du plongeur entre un premier état de freinage correspondant à un premier rapport d'amplification de la force de freinage, et un second état de freinage correspondant à un second rapport d'amplification

de la force de freinage, et un disque de réaction déformable interposé entre le piston et le plongeur d'une part, et la tige de réaction d'autre part, caractérisé en ce que l'ensemble de poussée comporte des moyens d'absorption des déformations du disque de réaction, lesdites déformations contribuant à déterminer la force de freinage pour laquelle a lieu le passage entre le premier et le second états de freinage.

Suivant d'autres caractéristiques d'un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification conforme à l'invention :

- 10 – lesdites déformations sont fonction de la raideur du disque de réaction.
- il comporte une surface d'appui destinée à venir en contact avec une surface d'appui correspondante de l'ensemble de poussée, l'aire de contact entre ces deux surfaces déterminant sensiblement le second rapport d'amplification, et la distance X entre ces deux surfaces, au repos, contribuant
15 à déterminer la force de freinage pour laquelle a lieu le passage entre le premier et le second états de freinage.
- lesdites surfaces d'appui du piston et de l'ensemble de poussée sont annulaires et coaxiales entre elles.
- le disque de réaction est disposé dans un logement formé dans
20 une tête à l'extrémité de la tige de réaction, ledit logement ménageant une cavité formant lesdits moyens d'absorption des déformations.
- il est adapté pour recevoir une extrémité du piston et présent une dimension supérieure à celle de ladite extrémité du piston de manière à ménager la cavité d'absorption des déformations du disque de réaction
- 25 – la tige de réaction comporte à son extrémité une tête montée axialement déplaçable à l'intérieur d'un manchon pourvu d'un rebord formant d'une part un orifice dans lequel une extrémité du piston coulisse, et d'autre part une surface d'appui, le disque de réaction étant logé à l'intérieur du manchon en appui d'un côté sur ladite tête et d'un autre côté sur ladite surface
30 d'appui du rebord, ladite surface d'appui du rebord coopérant avec ladite extrémité du piston lors du déplacement de celui-ci pour former lesdits moyens d'absorption des déformations du disque de réaction.

– l'orifice formé par le rebord du manchon est circulaire et en ce que l'extrémité du piston apte à coulisser dans celui-ci est cylindrique.

– des moyens élastiques sont montés à l'intérieur du manchon en appui d'une part sur une face de la tête de la tige de réaction opposée au
5 disque de réaction et d'autre part sur une butée solidaire du manchon pour exercer sur ce dernier une force de rappel.

– les moyens élastiques sont formés d'une rondelle Belleville.

– le manchon comporte un épaulement adapté pour servir de butée de fin de course à la tête de la tige de réaction en l'absence de freinage.

10 – le disque de réaction est pratiquement incompressible.

– le premier rapport d'amplification est pratiquement constant.

– le second rapport d'amplification est pratiquement constant.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple et faite en se référant aux dessins
15 annexés sur lesquels :

– la figure 1 est une vue schématique en coupe longitudinale d'un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification selon l'art antérieur ;

– la figure 2 est une vue schématique en coupe longitudinale d'un
20 ensemble de poussée d'un amplificateur de force de freinage conforme à l'invention dans un premier état de freinage ;

– la figure 3 est représentée l'ensemble de poussée de la figure 2 dans un second état de freinage ;

– la figure 4 est un graphe illustrant la force produite en sortie de
25 l'amplificateur de la figure 2 en fonction de la force appliquée en entrée ;

– la figure 5 est une vue analogue à celle de la figure 4 illustrant une variante de réalisation de l'invention ;

– la figure 6 est un graphe illustrant la force produite en sortie de l'amplificateur de la figure 5 en fonction de la force appliquée en entrée ; et

30 – la figure 7 est une vue analogue à celle de la figure 4 illustrant une autre variante de réalisation de l'invention ;

Sur la figure 1 on a représenté schématiquement en coupe longitudinale un amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification selon l'état actuel de la technique.

Il comprend une enceinte close 2 dans laquelle est disposée une
5 membrane 4 délimitant une chambre avant 6 équipée de moyens 8 de
raccordement à une source de dépression (non représentée) et une chambre
arrière 10 dans laquelle règne une pression variable. La partie centrale de la
membrane 4 est montée sur un piston 12 axialement coulissant dans l'enceinte
10 2 selon une direction sensiblement perpendiculaire au plan général de
séparation de cette enceinte 2 par ladite membrane 4. Un support de
membrane 14 présentant la forme générale d'une coupelle est fixé rigidement
au piston 12 et s'étend radialement à partir de celui-ci. Le piston 12 possède
une première et une seconde surfaces d'appui 14 et 16 annulaires et coaxiales
tournées vers la chambre avant 6. La première surface d'appui 14, de diamètre
15 D_2 , est disposée en arrière de la seconde surface d'appui 16, de diamètre D_3 ,
dans le sens de la flèche F1, c'est à dire en direction de la chambre avant.
L'intérêt de ces surfaces d'appui apparaîtra à la lecture de la suite de la
description.

Les deux extrémités du piston 12 reçoivent chacune un organe
20 communiquant l'un la force d'entrée, l'autre celle de sortie, à savoir
respectivement un ensemble de commande disposé du côté de la chambre
arrière 10 et relié à la pédale de frein par l'intermédiaire d'une tige de
commande 18, et un ensemble de poussée 20 disposé du côté de la chambre
avant 6 et relié au maître cylindre.

25 L'ensemble de commande comprend un plongeur 22 monté
axialement déplaçable dans le piston 12 entre des positions commandant
l'évolution de la différence de pression entre les deux chambres 6 et 10 par
l'intermédiaire de moyens de commutation 24 connus. Le plongeur 22 est relié
au moyen d'un appui rotulant 26 à la tige de commande 18 qui est ainsi apte à
30 actionner ce plongeur 22. L'extrémité du plongeur 22 opposée à la tige de
commande 18, comporte une surface circulaire d'appui 28, de diamètre D_1 ,
destinée à s'appliquer sur un disque de réaction 30. La première surface

annulaire d'appui 14 du piston 12 reçoit le plongeur 22 à coulissement et s'applique également sur le disque de réaction 30.

L'ensemble de poussée 20 est formé d'un manchon borgne 60 dont l'extrémité borgne, opposée au piston 12, est reliée par l'intermédiaire d'une tige 62 au maître cylindre. L'autre extrémité du manchon 60 comporte une surface annulaire d'appui 64 apte à coopérer avec la seconde surface d'appui 16 correspondante du piston 12. Une distance X sépare axialement ces deux surfaces sur la figure 1. Un poussoir 66, monté axialement déplaçable à l'intérieur du manchon 60, est repoussé dans une direction opposée à la flèche F1 par un ressort 68. Une surface d'appui circulaire de diamètre D_2 du poussoir 66 est en appui sur le disque de réaction 30.

Le disque de réaction 30 est ainsi interposé entre d'une part la surface d'appui du poussoir, et d'autre part les surfaces d'appui 14 et 28 respectivement du piston 12 et du plongeur 22.

En position de repos ou d'absence de freinage la tige de commande 18 non sollicitée par la pédale de frein est en position reculée, c'est-à-dire décalée dans un sens opposé à la flèche F1 par rapport à celle dans laquelle elle se trouve sur la figure 1.

Lorsqu'on exerce un effort sur la pédale de frein, la tige de commande 18 et le plongeur 22 se déplacent dans la direction représentée par la flèche F1, c'est-à-dire en direction de la chambre avant 6. Les moyens de commutation 24 ferment alors hermétiquement la chambre avant 6 pour la maintenir en dépression, et relient la chambre arrière 10 à l'air ambiant. L'amplificateur de force de freinage entre ainsi dans un premier état de freinage après une brève phase transitoire, désignée ici par saut de freinage initial.

Dans cet état une différence de pression règne entre la chambre arrière 10 et la chambre avant 6 et, la membrane 4 s'applique sur le support de membrane 14 transmettant ainsi au piston 12 une force de poussée correspondant à la différence de pression, orientée selon la flèche F1.

Cette force de poussée est transmise par l'intermédiaire de la première surface d'appui 14 du piston 12 et du disque de réaction 30 au poussoir 66, sous le contrôle du plongeur 22. Le poussoir 66 sous l'action de

cette force de poussée comprime le ressort 68, qui exerce, en réaction, une force de poussée sur l'extrémité borgne de l'ensemble de poussée 20 entraînant ainsi son déplacement. Dans ce premier état de freinage la distance X ne s'annule pas et par conséquent le rapport d'amplification de la force de freinage est sensiblement égal au rapport de la surface circulaire d'appui du
 5 poussoir 66 sur la surface d'appui 28 du plongeur c'est-à-dire au rapport $\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$

Au fur et à mesure que la force d'entrée sur la pédale de frein s'intensifie le poussoir 66 s'enfonce à l'intérieur du manchon 60 jusqu'à ce que la seconde surface d'appui 16 du piston 12 entre en contact avec la surface 64
 10 correspondante de l'ensemble de poussée 20. On entre dès lors dans un second état de freinage dans lequel la force de poussée du piston 12 est également transmise à l'ensemble de poussée 20 par la surface d'appui 16 supplémentaire. Par conséquent, le rapport d'amplification de la force de freinage devient sensiblement égal à $\left(\frac{D_3}{D_1}\right)^2$.

15 Si l'utilisateur continue à intensifier la force de freinage, le piston 12 arrive en bout de course et la force d'entrée n'est plus amplifiée.

On conçoit dès lors à la lecture de la description de l'état de la technique antérieur qui vient d'être faite que pour régler la force d'entrée pour laquelle a lieu le passage entre le premier état de freinage et le second état de
 20 freinage, on doit jouer simultanément sur la constante d'élasticité du ressort 68 et sur la distance X séparant la surface d'appui 64 de l'ensemble de poussée 20 de la seconde surface d'appui du piston 12 au repos. Or, dans la pratique ce réglage s'avère long et fastidieux.

Sur la figure 2 sont représentés dans un premier état de freinage :
 25 un piston 70, un ensemble de poussée 71, et des éléments qui coopèrent avec eux conformément à l'invention. Ces éléments sont destinés à être logés dans une enceinte (non représentée sur cette figure) selon une disposition identique ou similaire à celle illustrée sur la figure 1 et précédemment commentée. Le piston 70 comporte une première et une seconde surfaces annulaires d'appui
 30 coaxiales 72 et 74. La première surface d'appui 72, de diamètre D_2 , est apte à s'enfoncer en coulissant à l'intérieur d'un orifice central circulaire 73 de l'une

des extrémités de l'ensemble de poussée 71. La seconde surface annulaire d'appui 74, de diamètre D_3 , en retrait de la première surface d'appui 72 dans la direction représentée par la flèche F2, est destinée à entrer en contact avec une surface correspondante 78 de l'ensemble de poussée 71.

5 L'ensemble de poussée 71 se compose d'une tige de réaction 82 reliée au maître cylindre, munie d'une tête plate 84 montée axialement déplaçable à l'intérieur d'un manchon 86.

L'extrémité du manchon 86, du côté de la tige de réaction 82, comporte une butée intérieure 88 destinée à recevoir en appui une rondelle
10 Belleville 90. Cette rondelle Belleville est d'une part en appui sur cette butée 88 et d'autre part en appui sur la tête plate 84 de la tige de réaction de manière à solliciter celle-ci contre un épaulement intérieur 92 du manchon 86. L'épaulement 92 localise précisément, et de façon répétitive, la position au repos ou en l'absence de freinage, de ce manchon contre la tête plate 84 et
15 forme ainsi une butée de fin de course pour la tête 84.

L'autre extrémité du manchon 86 comporte un rebord annulaire 94 muni de l'orifice centrale 73 et formant extérieurement la surface d'appui 78. La surface d'appui 78 est séparée axialement de la surface d'appui 74 correspondante du piston 70 d'une distance X.

20 Un disque de réaction 96, réalisé en matériau sensiblement incompressible et déformable, par exemple en caoutchouc, est interposé entre d'une part une surface intérieure 98 du rebord 94, et d'autre part la tête plate 84 de la tige de réaction.

La relation qui lie la force de sortie à la force d'entrée d'un
25 amplificateur conforme à la figure 2 est représentée par la courbe C tracée sur le graphe de la figure 4. Cette courbe C ne présente qu'un caractère illustratif, les proportions relatives des portions qui la composent ayant été arbitrairement choisies, tout comme leurs inclinaisons, dans un souci de clarté uniquement.

La figure 5 représente une vue analogue à celle de la figure 2
30 illustrant une variante de réalisation de l'invention dans laquelle le piston 70 de la figure 2 est remplacé par un piston 102 ne comportant pas de seconde surface d'appui équivalente à la surface d'appui 74 du piston 70 destinée à venir en butée sur l'ensemble de poussée 71.

En variante la rondelle Belleville 90 utilisée dans les modes de réalisation de la figure 2 et de la figure 5 peut être remplacée par tous moyens élastiques permettant d'exercer une force de réaction sur la tête plate 84 de la tige de réaction 82 dans le sens de la flèche F2.

5 Le fonctionnement de l'amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification conforme à l'invention va maintenant être décrit à l'aide des figures 2 à 6.

On se réfère tout d'abord aux figures 2 à 4 décrivant l'invention selon un premier mode de réalisation.

10 En position de repos ou d'absence de freinage, la première surface d'appui 72 du piston 70 est en contact avec le disque de réaction 96 mais n'exerce aucune force de poussée sur celui-ci. Un jeu J, représenté en trait mixte sur la figure 2, existe, de manière connue, entre la surface d'appui 28 du plongeur et le disque de réaction 96. De façon similaire à la figure 1 lorsqu'on
15 exerce une force d'entrée sur la pédale de frein il se produit de manière connue un saut de freinage initial lié à l'existence du jeu J. Ce saut de freinage initial est représenté par la portion C1 de la courbe C de la figure 4.

Si on intensifie la force de freinage, le plongeur 22 poursuit sa course jusqu'au contact avec le disque de réaction 96. L'amplificateur est ainsi
20 dans un premier état de freinage dans lequel la première surface d'appui 72 du piston 70 et la surface 28 du plongeur 22 exercent une pression sur le disque de réaction 96.

Cette pression s'exerce par l'intermédiaire du disque de réaction 96 sur la surface intérieure 98 du manchon et sur la tête plate 84 de la tige de
25 réaction 82.

La pression sur la surface intérieure 98 exerce une force de poussée dans la direction de la flèche F2 sur le manchon 86 qui se déplace, lorsque celle-ci dépasse un seuil, à l'encontre de la rondelle Belleville 90 dans la direction F2. Ce déplacement du manchon crée à l'intérieur du manchon et
30 autour de l'extrémité du piston 70 une cavité annulaire 104 (Fig. 4), remplie par la matière déplacée par les déformations du disque de réaction 96. On conçoit dès lors qu'au fur et à mesure que la force d'entrée augmente le manchon 86 se déplace vers le piston 70 et que la distance X diminue.

La pression sur la tête plate 84 exerce quant à elle une force de poussée dans la direction de la flèche F1 qui est transmise en sortie de l'amplificateur de force de freinage par la tige de réaction 82.

Sur cette partie du déplacement du manchon 86 la quantité
5 d'énergie nécessaire pour déformer le disque de réaction 96 est négligeable et le rapport d'amplification de la force d'entrée est considéré comme constant. Le rapport d'amplification dans ce premier état de freinage est en pratique sensiblement égal au rapport $\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$. On se déplace sur la portion C2 de la courbe C de la figure 4.

10 En augmentant encore la force d'entrée on atteint une force d'entrée, notée F0 sur le graphe de la figure 4, pour laquelle la surface d'appui 74 du piston 70 entre en contact avec la surface d'appui 78 correspondante de l'ensemble de poussée 71 comme illustré sur la figure 3. On passe alors dans un second état de freinage, représenté par la portion C3 de la courbe C de la

15 figure 4, dans lequel le rapport d'amplification est sensiblement égal à $\left(\frac{D_3}{D_1}\right)^2$

Le fonctionnement de l'amplificateur dans ce second état de freinage est similaire à celui décrit en regard de la figure 1 lorsque la seconde surface d'appui 32 de la figure 1 est en contact avec la surface d'appui 64 correspondante de l'ensemble de poussée 18 et en conséquence ne sera pas
20 décrit plus en détail. De même le fonctionnement de l'amplificateur lorsque le piston 70 arrive en bout de course, représenté par la portion C4 de la courbe C de la figure 4, est similaire à celui décrit en regard de la figure 1 dans la même situation et ne sera également pas décrit plus en détail.

Les différentes phases du fonctionnement de la variante de
25 l'amplificateur de force de freinage représentée dans la figure 5 sont illustrées par l'évolution de la force de sortie en fonction de la force d'entrée représentée par la courbe D de la figure 6. De façon similaire au fonctionnement de l'amplificateur de la figure 2, lorsqu'on exerce une force d'entrée sur la pédale de frein, il se produit un saut de freinage initial, représenté par la portion D1 de
30 la courbe D.

Ensuite, lorsque l'on intensifie la force d'entrée, la surface intérieure 98 du manchon passe successivement en différentes positions, notées P1, P2, P3 et P4 sur la figure 5, P1 et P4 étant les extrémités de la course du manchon. Chaque position est associée sur la figure 6 à une droite de travail correspondante, respectivement T1, T2, T3 et T4. Le décalage de la droite lors des passages successifs dans les positions P1 à P4 résulte notamment de l'accroissement de l'énergie nécessaire pour déformer le disque de réaction 96 au fur et à mesure que la force d'entrée s'intensifie.

Ainsi en début de freinage et de manière analogue au mode de réalisation de la figure 2, l'énergie nécessaire pour déformer le disque de réaction 96 est faible et le décalage de la droite de travail peut être négligé. On se déplace alors sur la portion D2 de la courbe D assimilée à une droite. Ceci correspond à un premier état de freinage dans lequel le rapport d'amplification est sensiblement égal à $\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$.

Ensuite pour un seuil de la force d'entrée, noté F0, le décalage de la droite de travail ne peut plus être négligé et le rapport d'amplification augmente de façon non linéaire comme représenté par la portion D3 de la courbe D. On entre dès lors dans un second état de freinage. Dans ce mode de réalisation, la portion D3 peut toutefois, en première approximation, être également assimilée à une droite E (Fig. 6) présentant un second rapport d'amplification supérieur à celui de la portion D2.

Enfin, ce second état de freinage est suivi d'une phase finale sans amplification, représentée par la portion D4 de cette même figure 6, et descriptible de manière analogue à celle des figures 1 et 2.

Dans un mode de réalisation très simplifié de l'invention illustré à la figure 7, l'ensemble de poussée 71 de la figure 5 est remplacé par une tige de réaction 110 munie à son extrémité d'une tête 111 pourvue d'un logement circulaire 112 apte à recevoir l'extrémité du piston 102. Le diamètre intérieur de ce logement 112 est supérieur au diamètre D_2 du piston 102 de manière à ménager une cavité d'absorption 114 des déformations du disque de réaction 96. Le disque de réaction 96 est disposé au fond du logement 112 et en

contact avec les surfaces d'appui 28,72 respectivement du plongeur 22 et du piston 102.

Le fonctionnement de l'amplificateur de la figure 7 reste similaire à celui de la figure 5. Le décalage de la droite de travail peut, en début de freinage, être négligé et on se déplace alors sur la portion D2 de la courbe D de la figure 6. Ensuite, si on intensifie la force d'entrée, le décalage de la droite de travail n'est plus négligeable, et on se déplace sur la portion D3 de la courbe D.

Dans les amplificateurs de force de freinage à double rapport d'amplification conforme à l'invention le disque de réaction 96 absorbe une partie de l'énergie de la force d'entrée pour se déformer. Par conséquent, on conçoit à la lecture de la description qui vient d'être faite que pour décaler le seuil F_0 de la force d'entrée au-delà duquel un amplificateur de force de freinage conforme à l'invention passe d'un premier état de freinage à un second état de freinage, il suffit de remplacer le disque de réaction par un autre dont la raideur est différente et plus appropriée. Il n'est donc pas nécessaire pour ajuster le seuil F_0 de remplacer la rondelle Belleville par une autre rondelle Belleville ayant une constante d'élasticité différente ou d'ajuster la distance X lorsque l'amplificateur de force de freinage est au repos.

La description ci-dessus n'est pas restrictive, et l'invention est aisément applicable par l'homme de l'art à différentes variantes, sans que celles-ci ne soient expressément citées ici.

Par exemple, l'amplificateur peut être du type tandem triple à dépression ou pneumatique, le dispositif de réaction simple ou double, les rondelles Belleville remplacées par des pièces en matière résiliente, par exemple du caoutchouc.

Par ailleurs, la description ci-dessus identifie clairement deux modes de réalisation, avec ou sans seconde surface d'appui 74 sur le piston 70. Le dispositif opérationnel peut fonctionner avec une seconde surface d'appui sur le piston, tout en présentant dans la phase qui précède la butée toutes les caractéristiques du dispositif sans seconde face d'appui décrit plus avant.

REVENDICATIONS

1. Amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification comportant :

- un piston (70, 102) actionné par une pression différentielle entre
5 deux chambres (6, 10);
- un plongeur (22), monté axialement déplaçable dans ce piston entre des positions commandant l'évolution de cette pression différentielle par l'intermédiaire de moyens de commutation (24), sous la commande d'une pédale de frein ;
- 10 – un ensemble de poussée (71) comprenant une tige de réaction (82; 110) reliée au maître cylindre des freins correspondant, et montée axialement déplaçable sous la commande du plongeur entre un premier état de freinage correspondant à un premier rapport d'amplification de la force de freinage, et un second état de freinage correspondant à un second rapport
15 d'amplification de la force de freinage, et un disque de réaction (96) déformable interposé entre le piston et le plongeur d'une part, et la tige de réaction d'autre part, caractérisé en ce que l'ensemble de poussée comporte des moyens (98, 104 ; 114) d'absorption des déformations du disque de réaction, lesdites
20 déformations contribuant à déterminer la force de freinage pour laquelle a lieu le passage entre le premier et le second états de freinage.

2. Amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites déformations sont fonction de la raideur du disque de réaction (96).

3. Amplificateur selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
25 le piston (70) comporte une surface d'appui (74) destinée à venir en contact avec une surface d'appui (78) correspondante de l'ensemble de poussée, l'aire de contact entre ces deux surfaces déterminant sensiblement le second rapport d'amplification, et la distance (X) entre ces deux surfaces, au repos, contribuant à déterminer la force de freinage pour laquelle a lieu le passage
30 entre le premier et le second états de freinage.

4. Amplificateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que lesdites surfaces d'appui (74, 78) du piston et de l'ensemble de poussée (71) sont annulaires et coaxiales entre elles.

5. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le disque de réaction (96) est disposé dans un logement (112) formé dans une tête (84) à l'extrémité de la tige de réaction (110), ledit logement ménageant une cavité (114) formant lesdits moyens
5 d'absorption des déformations.

6. Amplificateur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le logement (112) est adapté pour recevoir une extrémité du piston (102) et présente une dimension supérieure à celle de ladite extrémité du piston (102) de manière à ménager la cavité (114) d'absorption des déformations du disque de
10 réaction (96).

7. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la tige de réaction (82) comporte à son extrémité une tête (84) montée axialement déplaçable à l'intérieur d'un manchon (86) pourvu d'un rebord (94) formant d'une part un orifice (73) dans lequel une extrémité du
15 piston (70, 102) coulisse, et d'autre part une surface d'appui (98), le disque de réaction (96) étant logé à l'intérieur du manchon en appui d'un côté sur ladite tête (84) et d'un autre côté sur ladite surface d'appui (98) du rebord, ladite surface d'appui (98) du rebord coopérant avec ladite extrémité du piston lors du déplacement de celui-ci pour former lesdits moyens d'absorption des
20 déformations du disque de réaction.

8. Amplificateur selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'orifice (73) formé par le rebord (94) du manchon (86) est circulaire et en ce que l'extrémité du piston (70, 102) apte à coulisser dans celui-ci est cylindrique.

9. Amplificateur selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce
25 que des moyens élastiques (90) sont montés à l'intérieur du manchon (86) en appui d'une part sur une face de la tête (84) de la tige de réaction (82) opposée au disque de réaction (96) et d'autre part sur une butée (88) solidaire du manchon pour exercer sur ce dernier une force de rappel.

10. Amplificateur selon la revendication 9, caractérisé en ce que les
30 moyens élastiques (90) sont formés d'une rondelle Belleville.

11. Amplificateur selon l'une des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que le manchon (86) comporte un épaulement (92) adapté pour servir de

butée de fin de course à la tête (84) de la tige de réaction (82) en l'absence de freinage.

5 12. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le disque de réaction (96) est pratiquement incompressible.

13. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le premier rapport d'amplification est pratiquement constant.

10 14. Amplificateur selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le second rapport d'amplification est pratiquement constant.

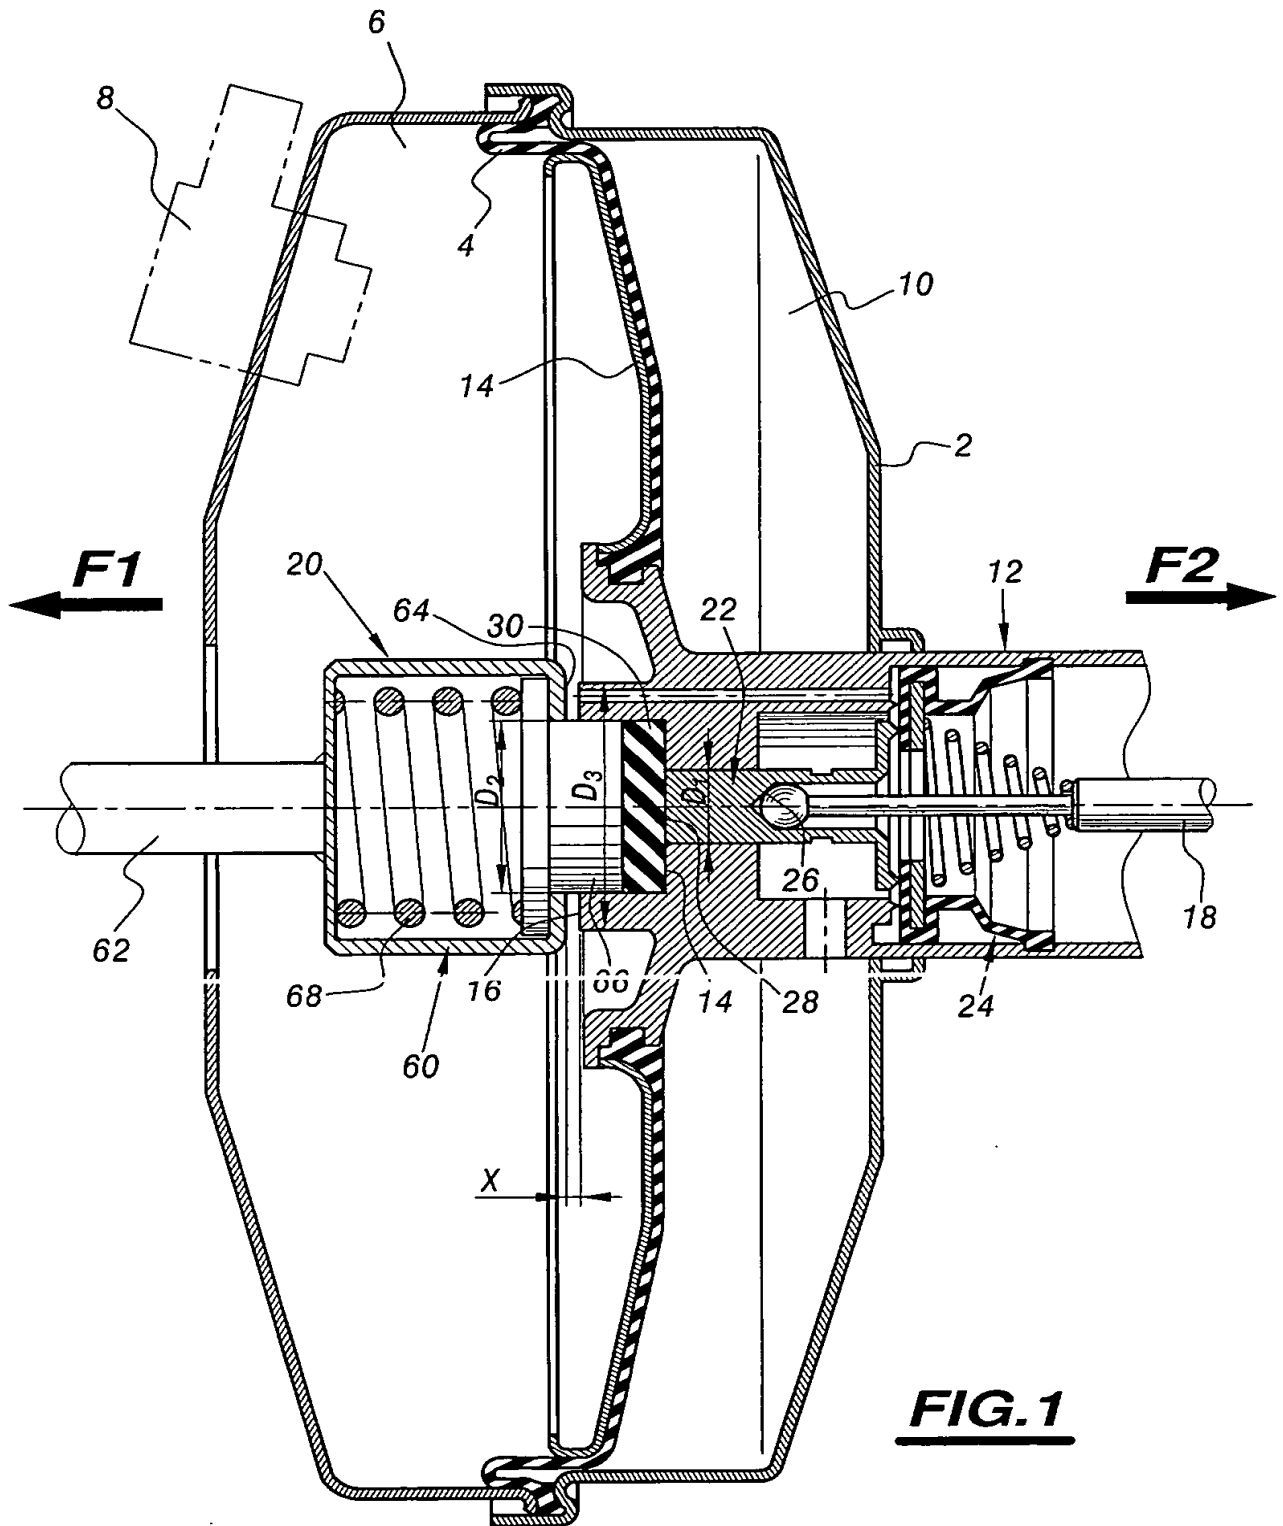
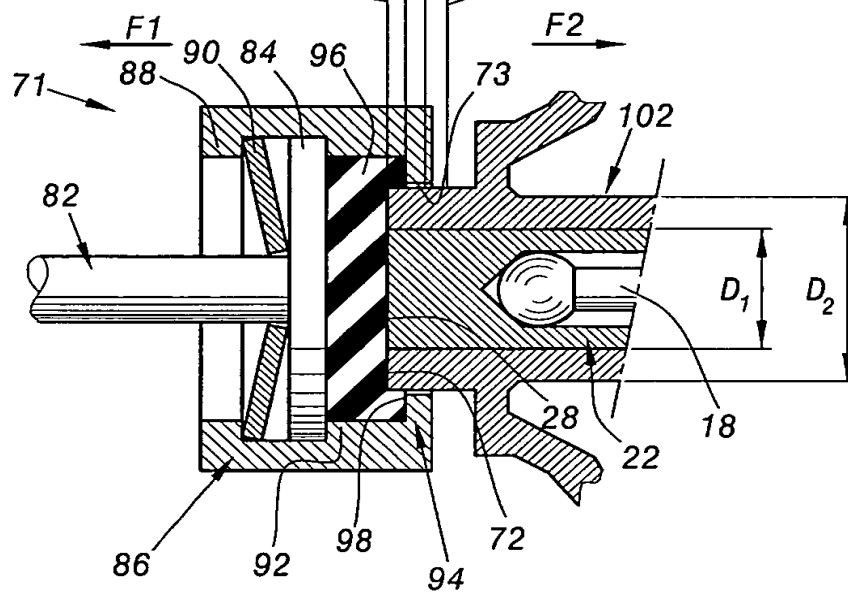


FIG.4

P_1
 P_2
 P_3
 P_4



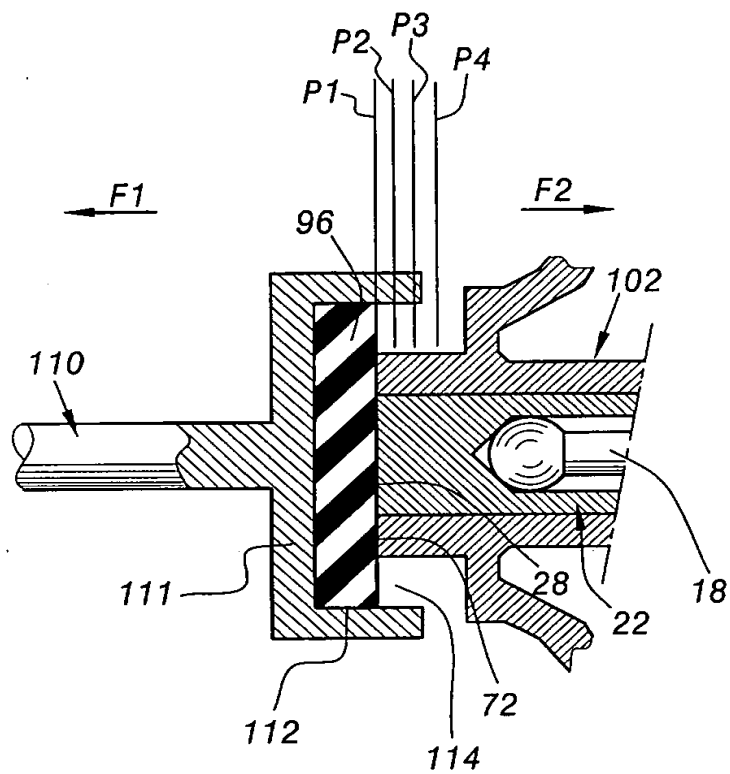


FIG.7

THIS PAGE BLANK (USPTO)

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1./1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

OB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		BFF 00/0240	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		01 00 822	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Amplificateur de force de freinage à double rapport d'amplification pour véhicules automobiles.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : Delphi Technologies, Inc.			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CASTEL	
Prénoms		Philippe	
Adresse	Rue	8, rue Monge	
	Code postal et ville	75005 PARIS	FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		Paris, le 22 janvier 2001 M. Monchény n° 92.1179	

THIS PAGE BLANK (USPTO)